

CI720v2 BlueOS™ AMPLIFICATEUR CONNECTÉ

S É R I E C U S T O M I N S T A L L A T I O N



Six CI 720 monté en rack RM720 (accessoire en option)

L'amplificateur CI720v2, compatible BlueOS™, embarquant la technologie d'amplification HybridDigital™ est le complément parfait d'une installation connectée, professionnelle ou personnelle. Disposant de 60 watts par canal et alimenté par BlueOS, le système d'exploitation le plus en pointe pour la gestion et l'écoute de la musique en haute définition, le CI720 vous permet un accès à des flux jusque 24/192. Il peut être piloté depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application dédiée (via Ethernet), mais aussi depuis d'autres systèmes tel que Control4®, Crestron, RTI et URC. Le CI 720v2 ajoute également la compatibilité AirPlay 2 pour une intégration facile dans l'écosystème Apple.

MDC Modular
Design
Construction



> Pilotage unique et conviviale

Le CI720 embarque le système d'exploitation BlueOS, propriété de Bluesound, qui permet un accès à la musique dématérialisée en streaming depuis les services de musique en ligne, et vous donne également accès à vos Playlists. Il permet aussi le contrôle de plusieurs zones dans la maison grâce à des commandes simples et intuitives depuis l'écran tactile. Sa forme en « lame » permet d'en intégrer jusque 6 dans un rack 3U, il possède un système d'économie d'énergie très efficace et un ventilateur thermostatique intégré lui procure une fiabilité accrue.

> Puissance et Performance

Disposant de 60 watts par canal, et jusqu'à 165 watts de puissance dynamique, l'ampli intégré HybridDigital™ CI720 peut transmettre un signal aux enceintes sans ajouter ni bruits ni distorsion. Les ingénieurs NAD se sont concentrés sur l'amélioration de la retranscription du signal sonore et sur la « performance musicale » tout en consommant moins d'énergie.

> Rack 3U dédié NAD RM720

Un rack 3U dédié au CI720 est également disponible avec des étagères innovantes pouvant accueillir jusqu'à six CI720 sans aucune modification. Il inclut la gestion de l'alimentation et de la connexion Ethernet pour simplifier la mise en place et l'installation pour les installateurs professionnels.

■■■ Ref : NAD **CI720v2**
■■■ Ref : NAD **RM720**


/ Code barre : 0786357000305
/ Code barre : 5703120228327

CI720v2 BlueOS™ AMPLIFICATEUR CONNECTÉ

- Amplificateur connecté stéréo
- 2 x 60 W (puissance intégrale)
- Châssis "lame" 3U
- Utilise des protocoles réseau standard
- Refroidissement par ventilateur thermostatique
- Circuit de suppression de la distorsion
- Contrôle SIS pour intégration avec Control4 et autres systèmes compatibles.
- Compatible Apple AirPlay 2

- Systèmes d'exploitation compatibles :
Windows Vista 7, 8, 10 & Apple Macintosh
- Formats de fichiers supportés :
MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MQA
- Radios internet : TuneIn Radio, iHeartRadio

- Sortie Subwoofer
- Entrée Ethernet RJ45 GigE
- Entrée Ligne
- Entrée USB
- Consommation en veille < 6 W (mode veille réseau)

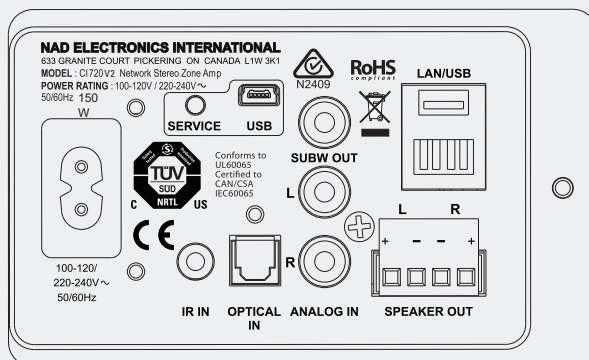

SPECIFICATIONS	
Puissance de sortie continue	2 x 60 W (8 Ω)
Distorsion harmonique totale	< 0,005 %
Rapport signal/bruit	> -110dB (pondéré A)
Taux d'échantillonnage	32 - 192 kHz
Bits	16 - 24
Entrée analogique	RCA Stéréo
Entrée numérique	Optique (TOSLink)
USB	Type A (formaté FAT32) + Type B Mini USB
Entrée déport IR	Jack 3.5mm
Sortie enceintes	Bloc connectique Phoenix
Interface de contrôle	Application gratuite disponible sous Android, iOS, Windows et MacOS
CONSOMMATION	
Consommation en veille	6 W
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (L x H x P)	70 x 120 x 350 mm (hors-tout*)
Poids net / Poids emballé	1,6 kg / 2,6 kg

* Les dimensions hors-tout comprennent les pieds, les touches d'extension et les bornes des haut-parleurs.
Photos non contractuelles. Toutes les marques citées sont des marques déposées et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.