



MARTIN LOGAN ML-75/65/55/45 AW Series

Martin Logan ML-AW Series – Le son haute fidélité, sans limites

Vivez l'expérience Martin Logan, dedans comme dehors avec la série ML-AW.

Martin Logan repousse les frontières de l'écoute haute fidélité. Conçues pour sublimer vos espaces extérieurs comme intérieurs, ces enceintes allient performance audiophile, résistance extrême et design élégant.

Que ce soit pour créer une ambiance raffinée sur une terrasse, animer un jardin ou sonoriser un espace professionnel, la ML-AW Series délivre un son riche, puissant et parfaitement maîtrisé, fidèle à l'ADN de la marque.

Chaque enceinte est conçue pour offrir une restitution sonore claire, équilibrée et immersive.

- Des voix naturelles et détaillées
- Des graves profonds et dynamiques
- Des aigus précis, jamais agressifs

Même en extérieur, la musique conserve toute sa profondeur, conçues pour durer, quelles que soient les conditions.

Pluie, soleil, humidité ou variations de température : la ML-AW Series est pensée pour résister.

- Boîtier étanche et matériaux haute durabilité
- Protection contre les UV et la corrosion
- Fiabilité optimale sur le long terme

Avec leur design sobre et moderne, les enceintes ML-AW s'intègrent harmonieusement à tous les environnements :

- Résidentiel haut de gamme
- Espaces hôteliers et restaurants
- Terrasses, piscines et jardins
- Installation simple et flexible
- Support mural orientable inclus
- Positionnement horizontal ou vertical
- Adaptées aux installations résidentielles et professionnelles

Caractéristiques techniques

ML-45AW ML-55AW ML-65AW ML-75AW

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence

90–20 000 Hz ± 2 dB

Fréquence de coupure

2 300 Hz

Sensibilité

88 dB

Impédance

Compatible avec 8 ohms

Extension des basses fréquences

65 Hz (DIN)

Haut-parleur d'aigus

Dôme en titane de 2,5 cm (1 pouce)

Haut-parleur de graves

Cône en polypropylène chargé de minéraux de 11,5 cm (4-1/2 pouce)

Boîtiers de connexion

Boîtiers de connexion à 5 voies

acceptant des câbles jusqu'à 5 AWG

Plage d'amplification

recommandée

15–80 watts

Puissance admissible maximale

50 watts

Poids

1,5 kg

Dimensions (H x L x P) :

19,2 x 14,3 x 15,1 cm

Couleurs disponibles :



SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence

85–20 000 Hz ± 2 dB

Fréquence de coupure

2 300 Hz

Sensibilité

90 dB

Orientation

Pivotant sur support en U

Impédance

Compatible avec 8 ohms

Extension des basses fréquences

60 Hz (DIN)

Haut-parleur d'aigus

Dôme en titane de 2,5 cm (1 pouce)

Haut-parleur de graves

Cône en polypropylène chargé de minéraux de 14 cm (5-1/2 pouce)

Boîtiers de connexion

Boîtiers de connexion à 5 voies

acceptant des câbles jusqu'à 5 AWG

Plage d'amplification

recommandée

15–90 watts

Puissance admissible maximale

60 watts

Poids

3 kg

Dimensions (H x L x P) :

24,6 x 17,8 x 19,4 cm

Couleurs disponibles :



SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence

80–20 000 Hz ± 2 dB

Fréquence de coupure

2 300 Hz

Sensibilité

91 dB

Orientation

Pivotant sur support en U

Impédance

Compatible avec 8 ohms

Extension des basses fréquences

55 Hz (DIN)

Haut-parleur d'aigus

Dôme en titane de 2,5 cm (1 pouce)

Haut-parleur de graves

Cône en polypropylène chargé de minéraux de 16,5 cm (6,5 pouces)

Boîtiers de connexion

Boîtiers de connexion à 5 voies

acceptant des câbles jusqu'à 5 AWG

Plage d'amplification

recommandée

15–100 watts

Puissance admissible maximale

70 watts

Poids

4 kg

Dimensions (H x L x P) :

28 x 19 x 20,2 cm

Couleurs disponibles :



SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence

75–20 000 Hz ± 2 dB

Fréquence de coupure

2 300 Hz

Sensibilité

93 dB

Orientation

Pivotant sur support en U

Impédance

Compatible avec 8 ohms

Extension des basses fréquences

50 Hz (DIN)

Haut-parleur d'aigus

Dôme en titane de 2,5 cm (1 pouce)

Haut-parleur de graves

Cône en polypropylène chargé de minéraux de 19 cm (7,5 pouces)

Boîtiers de connexion

Boîtiers de connexion à 5 voies

acceptant des câbles jusqu'à 5 AWG

Plage d'amplification

recommandée

15–110 watts

Puissance admissible maximale

80 watts


Poids

4,8 kg


Dimensions (H x L x P) :

31,7 x 22,4 x 23,2 cm


Couleurs disponibles :

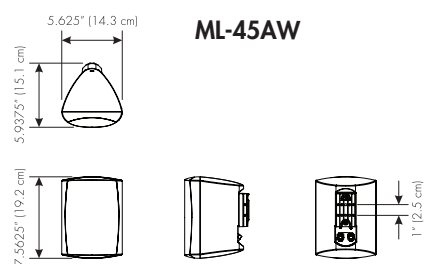


ML-45AW

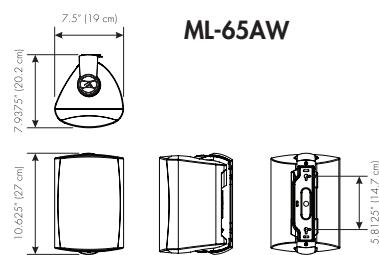

ML-65AW

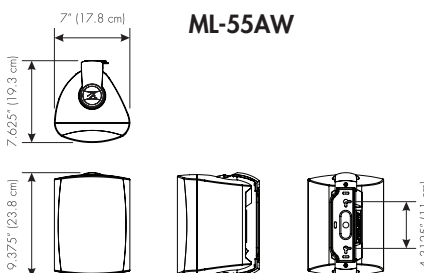

ML-55AW

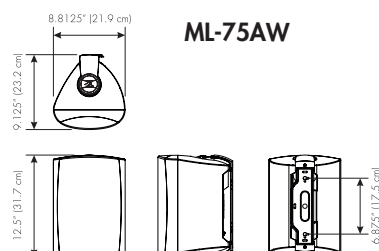

ML-75AW